


GT1650

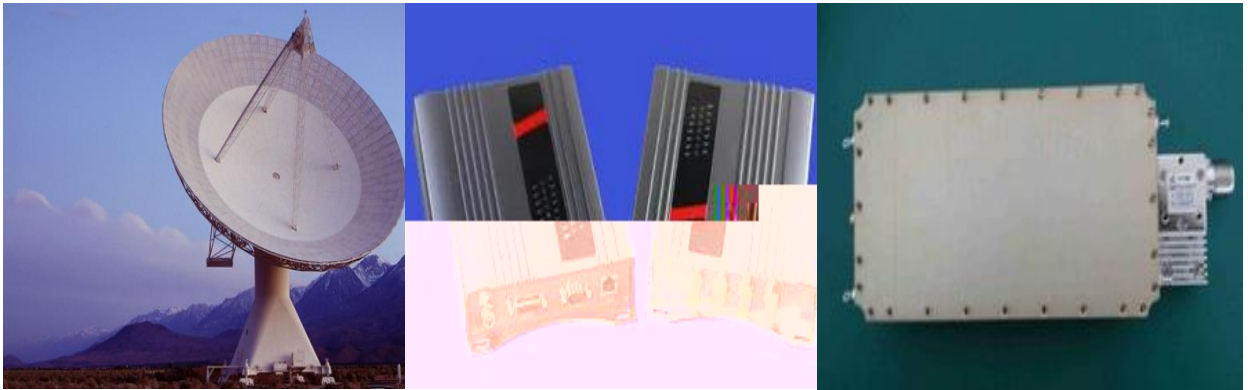

H)

H 9

序号	性能	典型值	方向	单位	条件	测试方法
		GT1650				
1	介电常数(Dk)	6.5±0.05	Z	-	10 GHz 23℃	IPC-TM-650 2.5.5.5
	介电损耗(Df)	0.0038±0.0008	Z		10 GHz 23℃	
v/m	COND A	ASTM D257	3	尺寸稳定性	0.5	Z mm

")	((-	cn" , H9
")	, (cn") H9
")	,	

"

H)

, !)! !,

, !)!)—

" cgd " c